6/6

原図用紙サイズ A3 {JIS Z 8311}

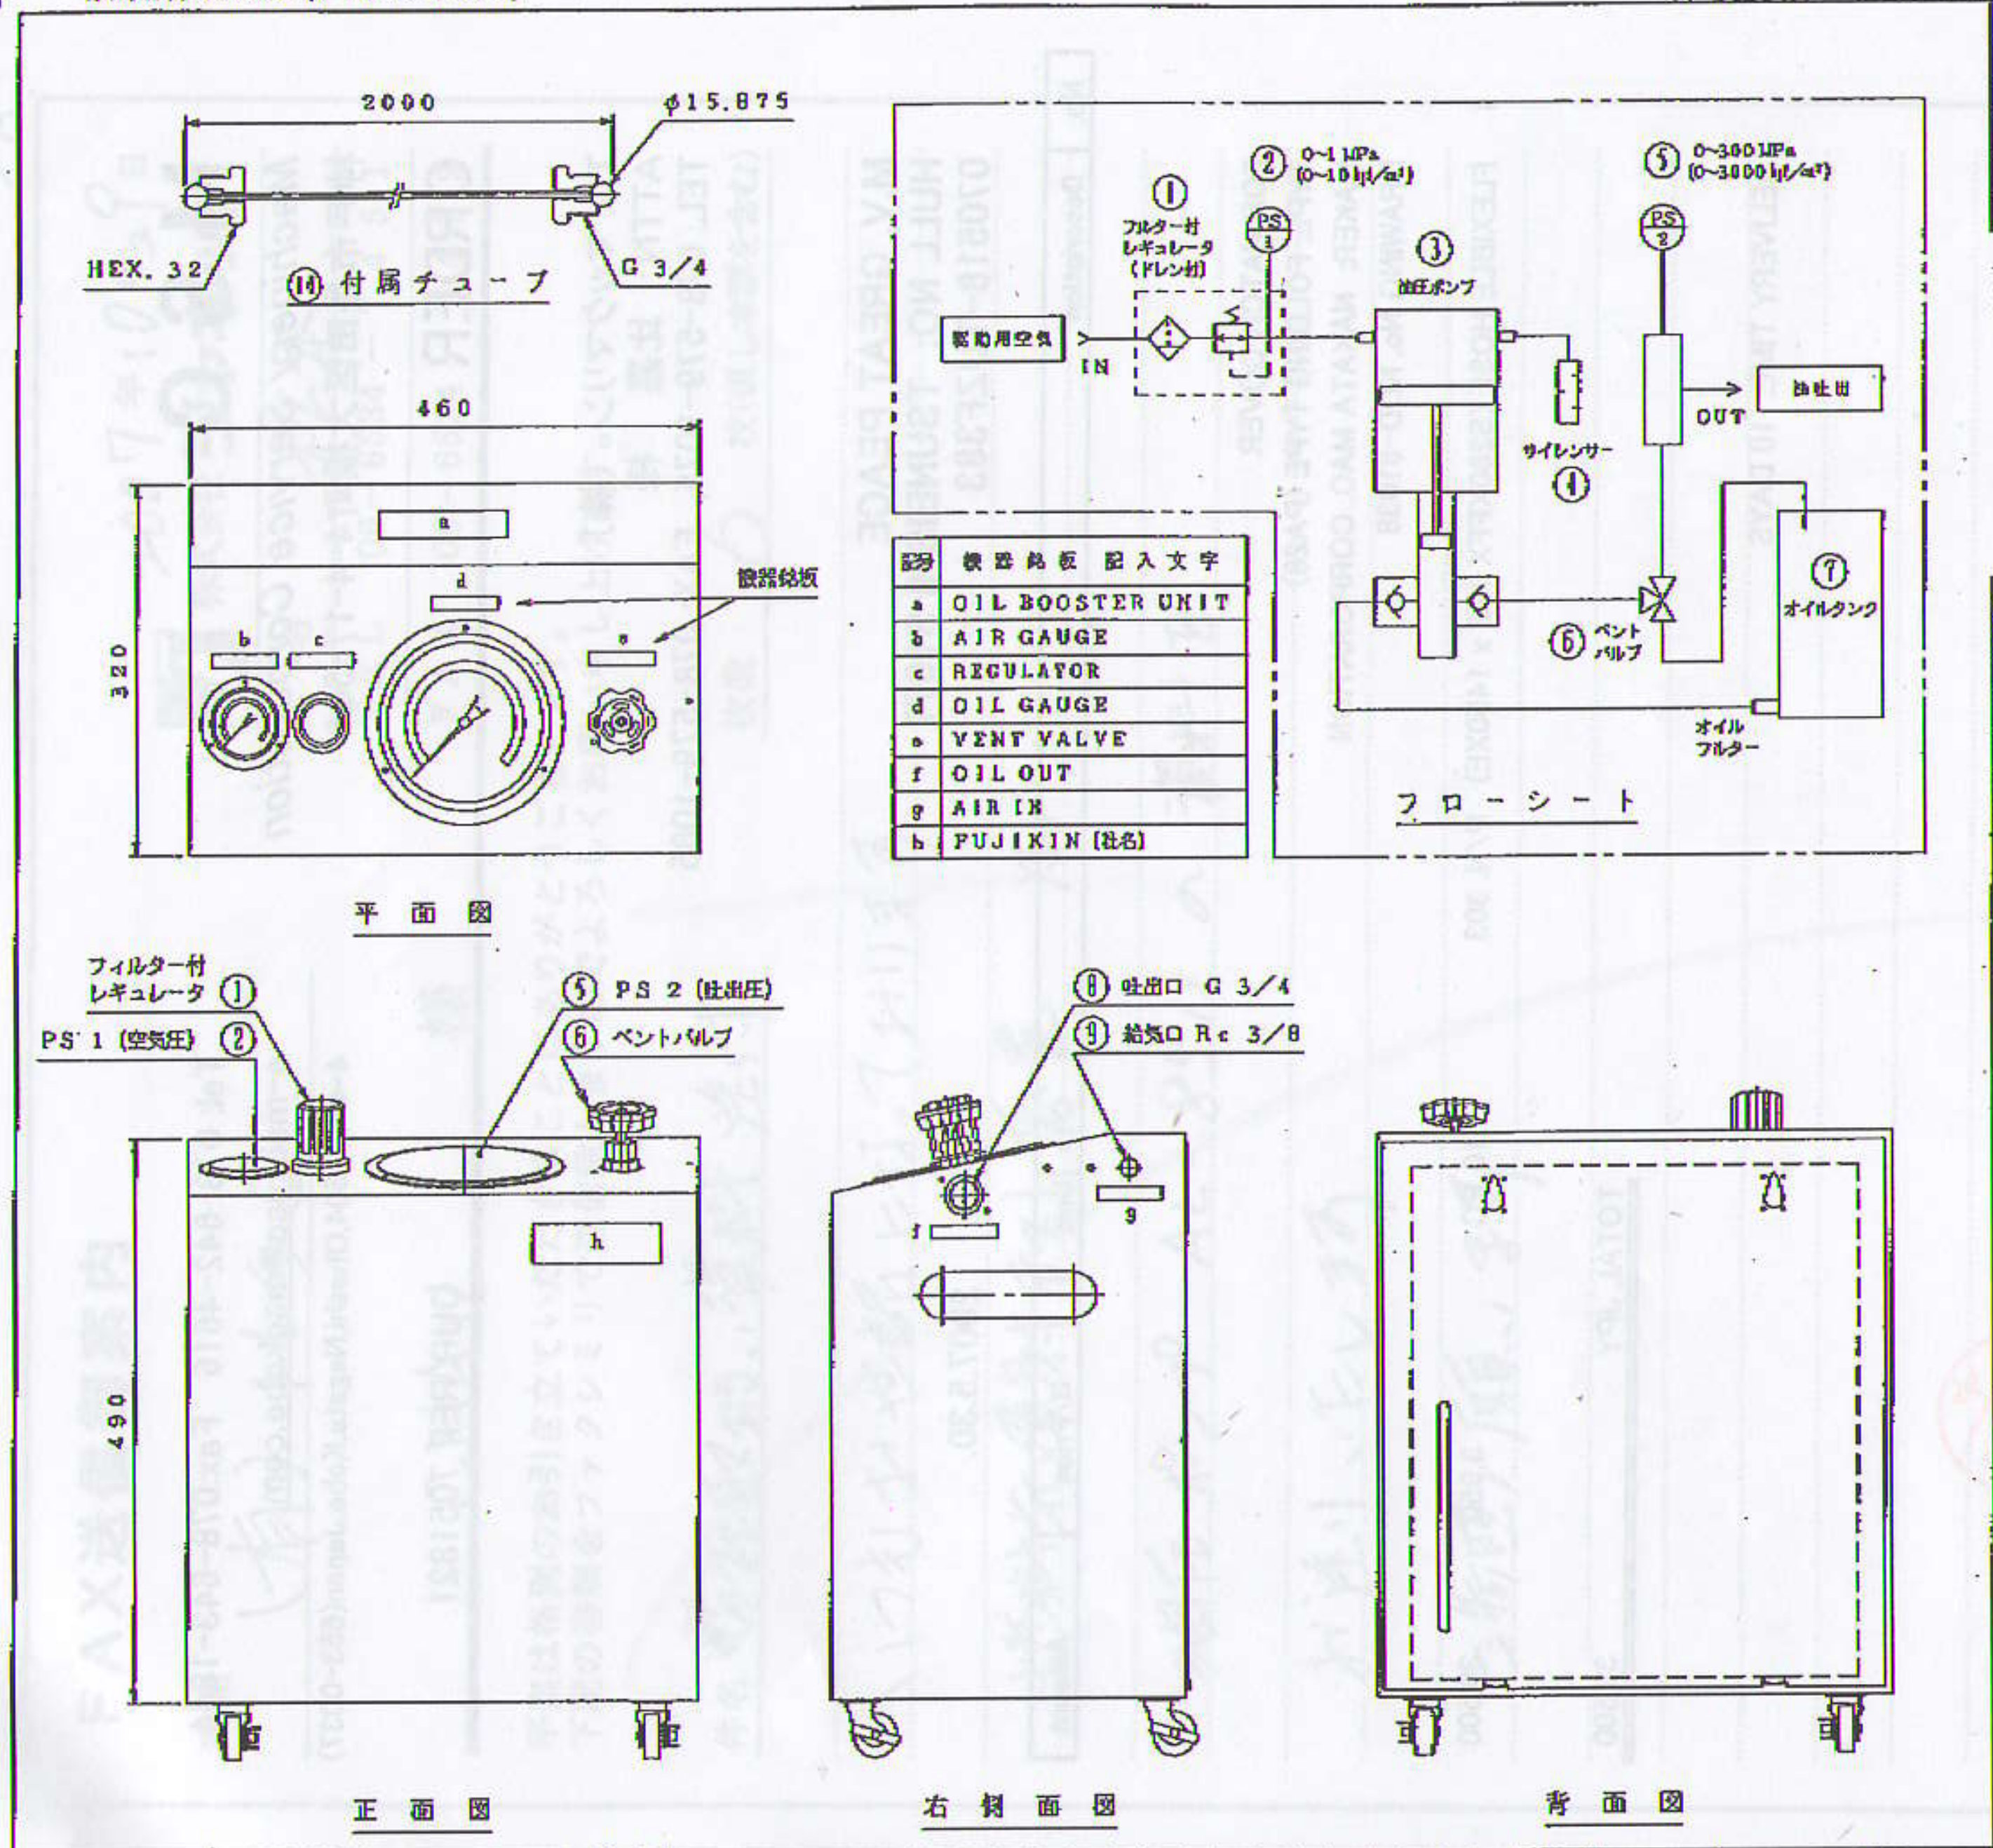

REV. MARK 改訂	DATE 日付	CONTENTS 改訂内容	REVISION 改訂	APPD. 承認
△1				
△2				
△3				
△4				

REMARK 備考

仕 様

最高使用圧力：250 MPa
使用空気圧力：0.1～0.7 MPa
タンク油量：10L
空気圧接続口径：Rc 3/8
高圧管接続口径：G 3/4
重量：約37kg

PART NO. 片番	NAME OF PARTS 部品名	MATERIAL 材質	Q'TY 個数	REMARK 備考	C.T. NO.
13					
12					
11					
10	付属チューブ		1		
9	給気口		1		
8	吐出口		1		
7	オイルタンク		1		
6	ベントバルブ		1		
5	吐出油圧圧力計		1		
4	サイレンサー		1		
3	油圧ポンプ		1		
2	供給空気圧力計		1		
1	フィルター付 レギュレータ		1		

MATERIAL LIST 材料表

DATE 日付	'00. 12. 10	TEST PRESSURE 試験圧力	MPa	HYDRO 水圧	GN₂
SCALE 尺度	FREE		SHELL 耐圧		
APPD. 承認			SEAT 漏れ		
CHKD. 審査			BACK SEAT 逆座		
DESIGN 設計			SEAL 気密		

RECIPIENT 納入先	
ITEM NO. 品番	AL-8511
TRADEMARK OR 商標又は TRADE NAME 商品名	
NAME 名称	空気作動式 油圧ポンプユニット
DRG. NO. 図番	ETH-61782 · REV. MARK 改訂 △2

Fujikin Incorporated
株式会社フジキン

TYPE 型式		CAS. NO.	

CAREER 来歴

呼ビ番号対比表																				
呼ビ径 (A呼称)	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	(175)	200	(225)	250
呼ビ径 (B呼称)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	(2½)	3	3½	4	5	6	(7)	8	(9)	10
鋼管外径 (mm)	10.5	13.8	17.3	21.7	27.2	34.0	42.7	48.6	60.5	76.3	89.1	101.6	114.3	139.8	165.2	190.7	216.3	241.8	267.4

UNIT (mm)　THE THIRD ANGLE 第三角法

PRINTED IN JAPAN　不許複製　様式 KCAZ. 022